

Unser Service für Sie!

Gerät ist bereits geöffnet. Nach erfolgter Elektroinstallation den Gehäusedeckel mit den Haken oben am Unterteil einrasten und einfach zuschnappen.

Our service for you!

Appliance is already opened. After effected electric installation engage the casing lid with the hooks at the top of the lower part and simply snap in.

Notre service à votre attention!

La boîte est déjà ouverte. Après avoir effectué l'installation électrique fermez le couvercle en l'enclenchant à l'aide d'un crochet en haut de la partie inférieure de la boîte.

Siamo al Vostro servizio!

L'apparecchio è già aperto. Dopo aver eseguito le operazioni di installazione chiudere il coperchio facendo scattare i ganci nell'apposita sede sulla parte inferiore della carcassa.

D MONTAGEANLEITUNG

Ausschreibungstext
Elektromechanischer
Raumtemperaturregler
Fühlerelement: Bimetall; Typ 1C
Schaltvermögen 250V~ 3(3)A
Schutzart IP30
Schutzklasse (nach entspr. Montage) II
Temp. Bereich 5-30°C
zul. Luftfeuchtigkeit max. 95%rH
nicht kondensierend

GB MOUNTING INSTRUCTION

Text for tender
Electromechanical roomtemperature
Controller
Sensor element: bi-metal; Typ 1C
Rated load 250V~ 3(3)A
Enclosure IP30
Protective class (after corr. mounting) II
Temperature range 5-30°C
Permissible humidity max. 95%rH
Non condensing

F INSTRUCTION DE MONTAGE

Texte pour appel d'offres
Régulateur électromécanique de
température ambiante
Elément capteur bimétal; type 1C
Pouvoir de coupure 250V~ 3(3)A
Protection IP30
catégorie de protection après le
montage correspondant II
Plage 5-30°C
Max. humidité 95%rH
Non condensant

I ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

Testo per l'ordine
Regolatore di temperatura ambiente
elettromeccanico
Elemento sensore bimetallico; tipo 1C
Portata contatti 250V~ 3(3)A
Grado di protezione IP30
Categoria di protezione II
(dopo un corretto montaggio)
Scala 5-30°C
Umidità max. 95%rH
Non condensante

Achtung!

Dieses Gerät darf nur durch einen Fachmann geöffnet und gemäß dem Schaltbild im Gehäusedeckel, installiert werden. Dabei sind die bestehenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Dieses Gerät ist nur zur Montage auf nicht leitfähigem und ebenen, festen Untergrund geeignet!
Geeignet für übliche Verunreinigungen!
Technische Änderungen vorbehalten.

Attention!

A specialist, only is permitted to open this appliance and to install it according to the circuit diagram in the casing lid. The relevant safety instructions have to be observed, hereby.

This appliance is only suitable for mounting on non-conductive and plain, solid underground!
Suitable for usual contamination!
Technical modifications reserved.

Attention!










Cette boîte ne doit être ouverte que par un spécialiste technique et doit être installée selon le schéma des connexions indiqué sur le couvercle. Il est indispensable de respecter les prescriptions de sécurité.

Cet appareil ne peut être installé que sur une surface plane, stable et non conductible!
Résistant à la pollution normale!
Des modifications techniques peuvent être introduites sans préavis.

Avvertenza!

L'apparecchio deve venire aperto esclusivamente da un tecnico qualificato e montato nella carcassa seguendo le indicazioni dello schema elettrico. L'operazione va eseguita rispettando le vigenti normative di sicurezza.

Questo apparecchio può venire montato esclusivamente su sottofondo non conduttivo, piano e rigido!
Adatto a venire esposto a normali impurità!
Ci si riserva la possibilità di apportare modifiche tecniche.

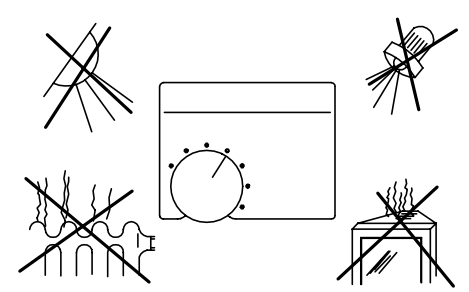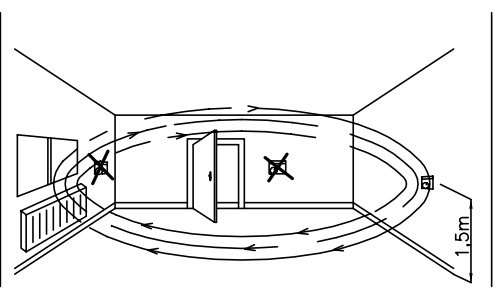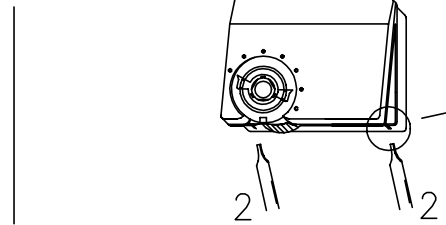

	BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTION	NOTICE D'UTILISATION	ISTRUZIONI D'USO
Symbol I	Netz EIN	Mains ON	Sous TENSION	Acceso
Symbol 0	Netz AUS	Mains OFF	Hors TENSION	SPENTO
Symbol Fan	Lüfter LANGSAM	Fan LOW	Ventilateur PETITE VITESSE	BASSA VEL.
Symbol II	MITTEL	MEDIUM	VITESSE MOYENNE	MEDIA VEL.
Symbol III	SCHNELL	SPEED	VITESSE GRANDE	ALDA VEL.
Symbol Snowflake	KÜHLEN	COOLING	FROID	FREDDO
Symbol Sun	HEIZEN	HEATING	CHAUD	CALDO
Symbol Wavy lines	ZUSATZHEIZUNG	AUX. HEATER	CHAUFFAGE ADDITIONNEL	RISCALDAMENTO AUSILIARE
Symbol Clock	ABSENKUNG AUTO	SETBACK AUTO.	HORLOGE	RIDOTTA AUTO.
Symbol Sun	TAGTEMPERATUR	DAY	JOUR	GIORNO
Symbol Moon	NACHTTEMPERATUR	NIGHT	NUIT	NOTTURNO